



5125G

HD



Deutz-Fahr 5125G



Novi univerzalac

Za efikasan rad traktorom - vožnja, rad sa priključcima i komfor su veoma važni kao i njegova multifunkcionalnost.

Danas u poljoprivredi, se pred traktor stavljaju mnogi zadaci. Kultivacija i obrada zemlje, transport, rad sa stokom itd. Samo ukoliko je traktor 100% spreman i kompatibilan za rad, moguće je skratiti vreme rada i povećati ekonomski uspeh.

Deutz - Fahr je razvio novi traktor 5125G HD.

Deutz-Fahr je razvio za potrebe ovog modela, 5125G HD, motor sa 126KS maksimalne snage, koju dobija od Deutz-Fahr FARMotion motora sa common rail tehnologijom.

Ovaj model se izdvaja svojom svestranošću, tehnologijom i maksimalnim komforom. Veoma komforno i udobno vazdušno ogibljeno sedište u kombinaciji sa kabinom na hidro silent blokovima omogućava ugodan rad. Smanjenje do 40% vibracija omogućeno je korišćenjem hidro-silent blokova za suspenziju kabine.

Potpuno novi HD ojačan prednji most sa integrisanim disk kočnicama u ulju zaduzeni su za bezbednost na javnim putevima kao i na brdovitim parcelama. Pored toga, veoma je bitan ojačan prednji most ukoliko se koristi prednji utovarivač ili prednje podizne poluge. Kad ovom dodate kombinaciju el. hidrauličkog reverzera sa poluautomatskim powershift brzinama, dobijate glatku, prijatnu vožnju i rad u svim uslovima.

Hidraulički protok je sve važniji kod modernih traktora. Ovaj traktor je standardno opremljen sa dve hidrauličke pumpe. Prva je servo pumpa od 40 l/min a druga je za priključke od 55 l/min. Standardno uz traktor idu 3 para (6kom) spoljnih hidrauličnih utičnica. Opciono, možete tražiti i pumpu povećanog kapaciteta, tzv. od 90 l/min koju aktivirate pritiskom na dugme u kabini.

Kakve god zahteve da stavite pred ovaj traktor, Deutz-Fahr 5125G HD će ih ispuniti.



OPCIJE




**DEUTZ-FAHR 126 KS
FAHRMotion motor**

Srce traktora 5125G HD je motor zapremine 3849ccm i 4 cilindara turbo intercooler common rail dizel koji razvija maksimalnih 126KS i 500Nm obrtnog momenta.



**MEMORISANJE
BROJA OBRTAJA**

Programiranje broja obrtaja motora moguća je sa dve memorije. Ova funkcija povećava efikasnost rada i uštedu goriva u poređenju sa mehaničkim podešavanjem broja obrtaja.

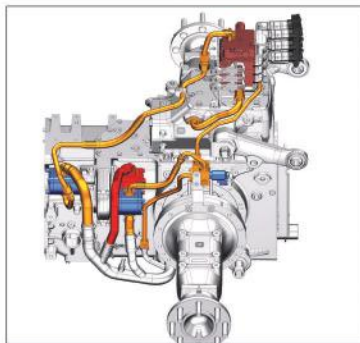

**NA ZAHTEV 90 l/min
HIDRAULIČKI SISTEM**

Opciono dugme u kabini aktivira na zahtev 90 l/min hidraulički sistem. Ovaj sistem aktivira sekundarnu pumpu i tako povećava hidraulički protok ulja do zdanjih utičnica ili utovarivača.



**EL. HID. REVERZER
EL. HID. KVAČILO**

Posebno ojačano uljna spojnica sa reverzerom i 5 modulacija brzine reagovanja omogućavaju potpunu kontrolu i garantuju glatku promenu pravca: napred - nazad.




STOP & GO

Sve je već rečeno, kad se ovaj sistem aktivira možete voziti traktor kao automobil. Pritiskom na pedalu kočnice, zaustavljate se (STOP) a puštanjem pedale krećete (GO).



**60/60 40KM
ECO GEARBOX**

Standardni poluautomatski menjač 30/30 brzina sa 3 brzine powershift-a. Ovim menjačem možete ostvariti transportnu brzinu od 40 km/h uz velike uštede. Opcioni 60/60 menjač omogućava brzine od 230 m/h do 40 km/h.

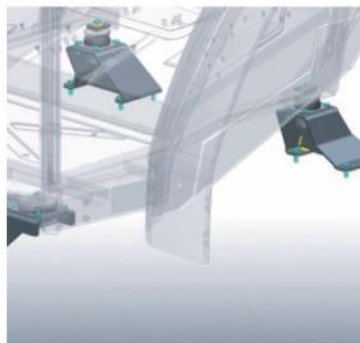


**HIDRO SILENT BLOK
SUSPENZIJA KABINE**

Vibracije u kabini su redukovane do 40% zahvaljujući specijalnim hidro-silent blok suspenziji. Pored toga rukovaoc, ima povećan komfor i glatku vožnju.



**STAKLENI KROV
(ŠIBER)**

Opcioni veliki i stakleni krov (šiber) može biti poručen. On omogućava veću preglednost prilikom rada sa prednjim utovarivačem.

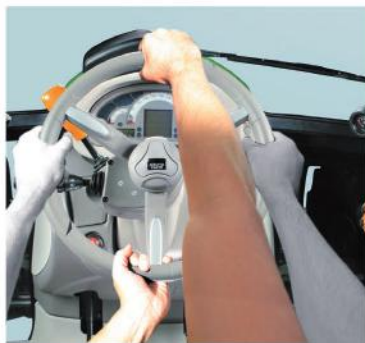

SDD UPRAVLJANJE

SDD znači brzo zakretanje točkova. Ovaj opciono sistem omogućava da se skрати broj okretaja volana sa 4,5 punih krugova na 2,2 sa ovom opcijom aktiviranom.



**KOČENJE 4WD
DISK KOČNICE**

Ukoliko radite na brdovitim terenima, potrebno je bit siguran. SA 5125G HD traktorom i neovisnim kočnicama u ulju sigurno imate optimalnu zaustavnu silu.



EHR

Jednostavan i lak za upotrebu elektro sistem podiznih poluga omogućava podešavanje brzine i osetljivosti pomoću okruglih tastera. Pored ovog, na blato-branama imate eksternu kontrolu.



PREDNJI UTOVARIVAČ

Profesionalni prednji utovarivač možete opciono poručiti za ovaj traktor. Veliki izbor kašika i drugih orudja, kontrola joystick-om uz robusnu konstrukciju.

TEHNIČKI PODACI		5125G HD
MOTOR		
Emisija izduvnih gasova		Tier4i
Proizvođač		Deutz-Fahr FARMotion
Cilindara / Zapremina / Ventila	n°/cm³/n°	4/3849/2
Common rail	bar	2000
Turbo intercooler		•
Maksimalna snaga (ECE R120) na 2200 o/min	kW/HP	94/126
Maksimalni obrtni moment na 1600 o/min	Nm	550
Porast obrtnog momenta	%	31
Memorisanje broja obrtaja motora		•
Br. memorija broja obrtaja motora		2
Prečišćavanje emisionih gasova		DOC / exEGR
Rezervoar za gorivo	litres	150
REVERZER		
Elektro-hidraulički reverzer		•
Stop & Go system		•
Sense clutch - modulacioni sistem		•
POWERSHIFT MENJAC		
5 brzina manjač		•
Ukupan broj brzina (opcija)	n°	30 + 30 (60+60)
Broj powershift brzina	n°	3
Kvačilo na dugme		•
Speed matching		•
Minimalna brzina	m/h	230
Maximalna brzina	km/h	40 Eco
ZADNJE PRIKLJUČNO VRATILO		
Elektro-hidraulička aktivacija		•
540/540ECO/1000/1000ECO PTO		•
Auto PTO		•
PREDNJE PRIKLJUČNO VRATILO		
1000 PTO		o
PREDNJA I ZADNJA OSOVINA		
Elektro-hidraulička aktivacija prednje vuče (4WD)		•
Elektro-hidraulička aktivacija blokade diferencijala		•
KOČNICE I UPRAVLJANJE		
Kočenje sa sva 4 točka		•
Mehanička parking kočnica		•
Hidrostatsko upravljanje sa nezavisnom pumpom		•
SDD sistem		o
POLUGE		
Elektro kontrola podiznih poluga (EHR)		•
Podizna moć zadnjih poluga	kg	5410
Prednje podizne poluge		o
Podizna moć prednjih poluga	kg	1850
HIDRAULIČNI SISTEM		
Broj hidrauličnih pumpi		2
Kapacitet hidrauličke pumpe	l/min	55
Kapacitet servo pumpe	l/min	40
Broj izvoda hidraulike nazad		6 STD / 6 + 2 OPT
Opciona hidraulička pumpa		90
KABINA		
Klima uređaj		•
Šiber		o
Vazdušno ogibljeno sedište		•
Pomoćno sedište		•
Kabina ogibljena hidro-silent blokovima		•
DIMENZIJE I TEŽINA		
Standardne gume		480/70R38 nazad –380/70R28 napred
Maks. dužina sa polugama	mm	4265
Širina - max/min	mm	2209 / 2609
Medjuosovinsko rastojanje	mm	2400
Širina prednjih čokova - min/max	mm	1690 / 1870
Širina zadnjih točkova - min/max	mm	1708 / 1796
Maks. visina sa kabinom	mm	2730
Težina sa kabinom	kg	4400
Maksimalna dozvoljena masa	kg	7500

STD • OPT o

Technical specifications and images are purely indicative. DEUTZ-FAHR reserves the right to make updates at any time and without prior notice. For standard equipment and options refer to the current price list and ask your local dealer for details.

FEB2020